

Manual de configuración de SJphone

MANUAL DE CONFIGURACIÓN SJphone

Servicio VoIP IdecNet



Manual de configuración de SJphone

Al empezar, el asistente configurará el audio. Para ello cerramos todas las aplicaciones que reproduzcan sonidos o música y hacemos clic sobre NEXT.



Desactivamos la pestaña Use DirectX (DirectSound) y hacemos clic en NEXT




Manual de configuración de SJphone

En Playback y en Recording seleccionamos la tarjeta de sonido del equipo, y hacemos clic en Next.



Hacemos el Test para realizar una prueba de sonido. Cuando el volumen esté ajustado correctamente, hacemos clic en Next.

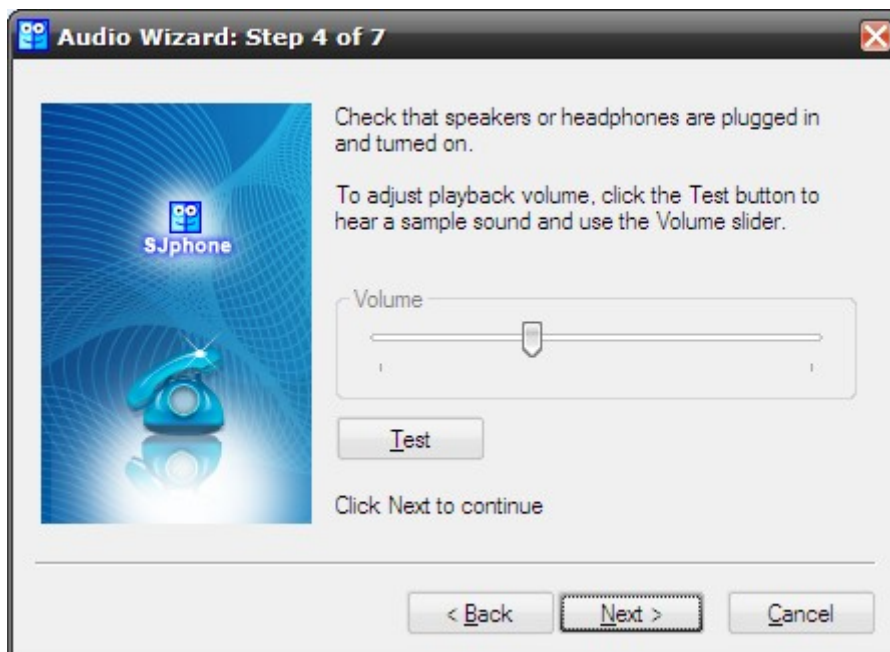


Manual de configuración de SJphone

Ahora se hará una prueba de sonido del micrófono, para ello nos aseguraremos de que esta correctamente conectado a la tarjeta de sonido. Después de probar el micrófono durante unos segundos, el asistente ajustará el volumen automáticamente. Hacemos clic en Next.



A continuación, verificaremos que las propiedades de sonido están ajustadas correctamente. Para ello grabaremos la voz y luego la reproduciremos. Si todo es correcto, hacemos clic en Next.


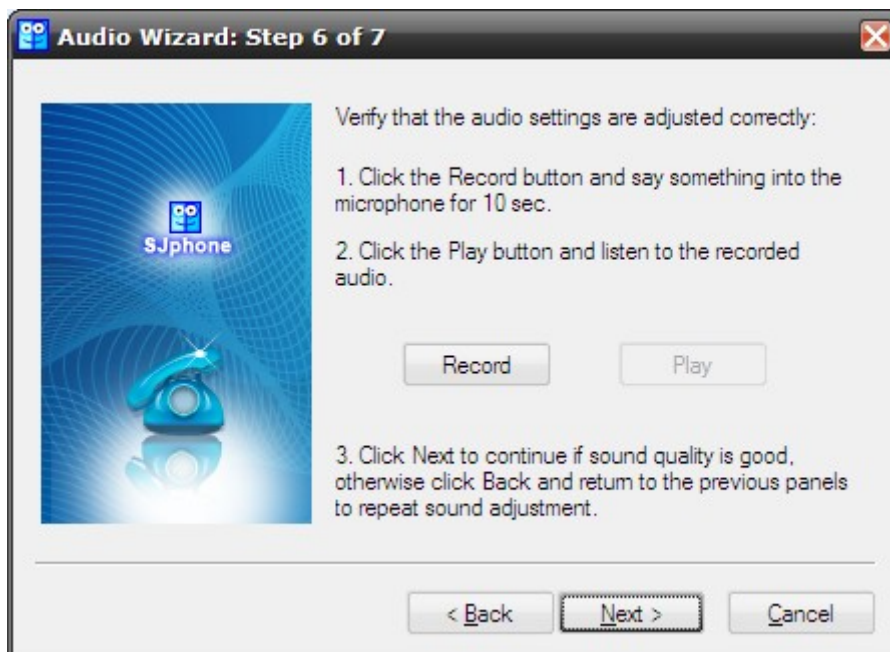


Manual de configuración de SJphone

Hacemos clic en Finish.




Tras finalizar la instalación podrá ejecutar la aplicación y comenzar con la configuración, para ello hacemos clic en menú, seleccionamos Options y nos dirigimos a Audio. Ahora en la parte inferior izquierda de la pantalla, seleccionamos Compression Settings...

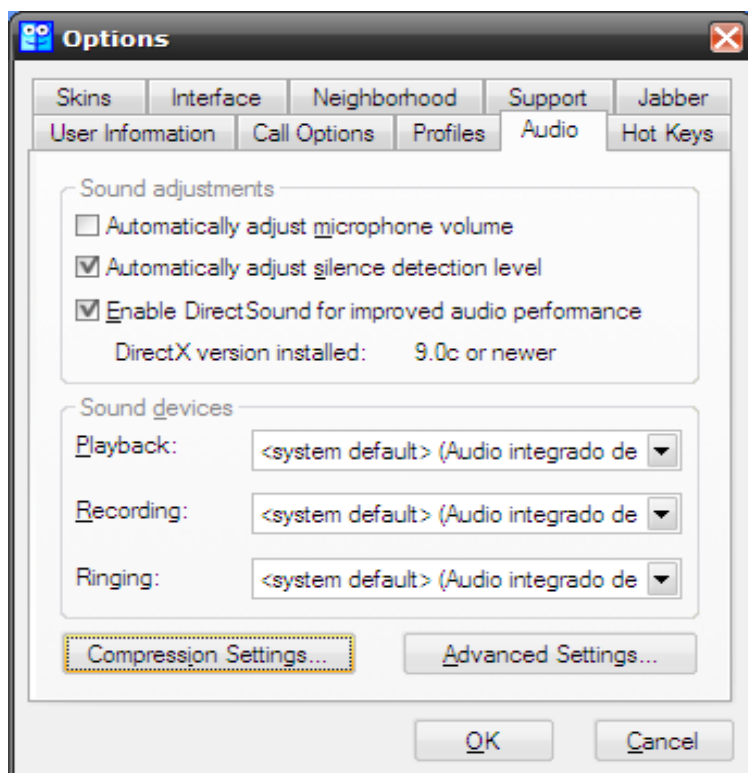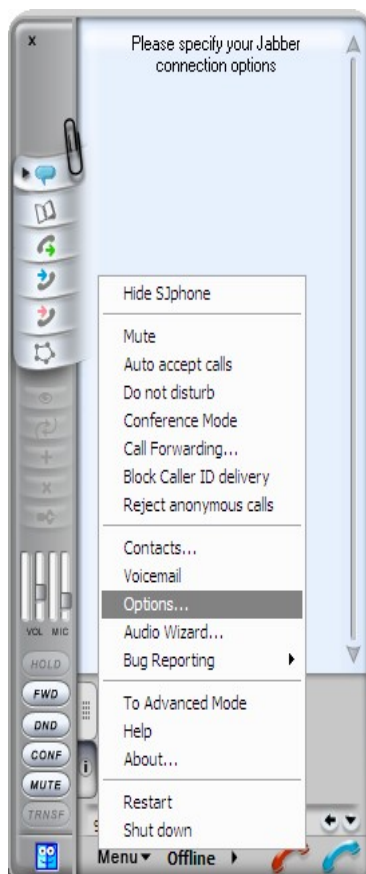


Manual de configuración de SJphone

A continuación colocamos en la parte superior de la lista los codecs Microsoft CCITT G.711 A-Law CODEC y Microsoft CCITT g.711 u-Law CODEC. Para ello los seleccionamos y hacemos clic sobre el botón up tantas veces como sea necesario para colocar ambos codecs los primeros de la lista. Una vez estén la parte superior, hacemos clic en OK.

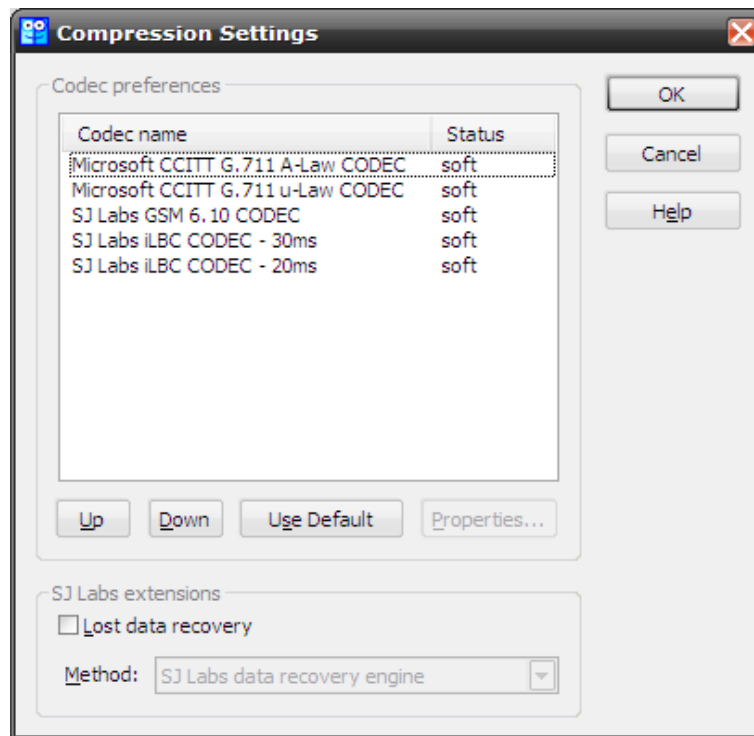


Ahora seleccionamos la pestaña Profiles y posteriormente New.

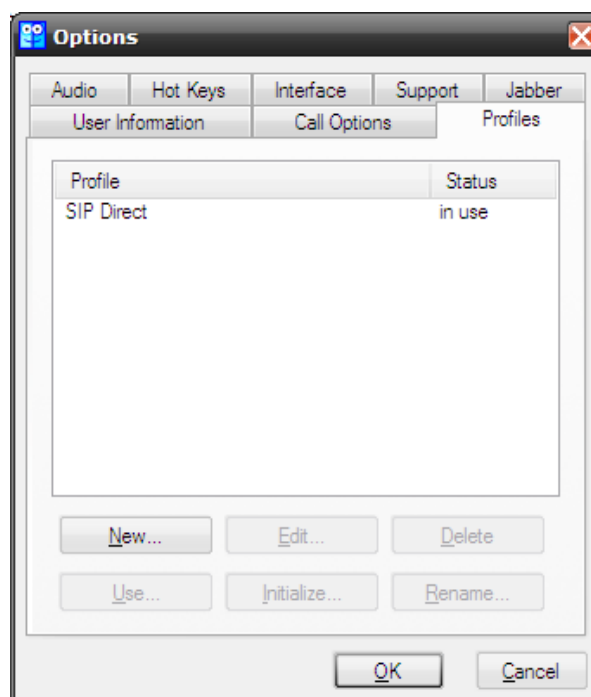


Manual de configuración de SJphone

En Profile name especificamos el nombre que deseamos darle al perfil y hacemos clic en OK.

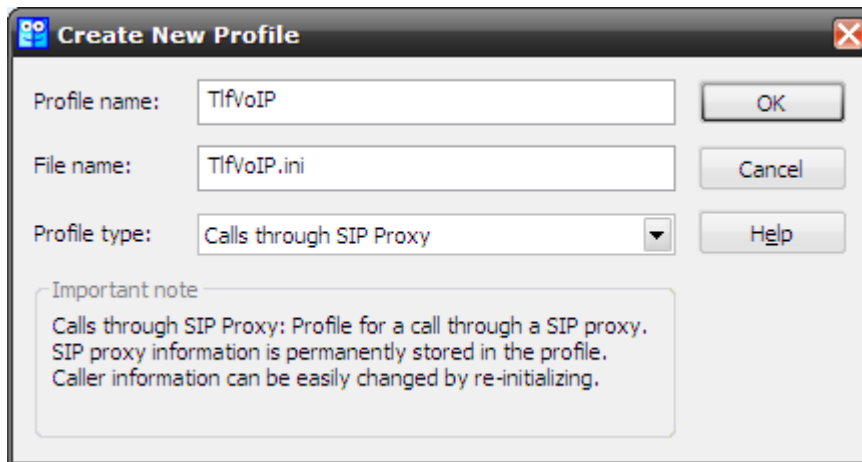


A continuación en la pestaña Initialization activamos las tres casillas de Caller ID.

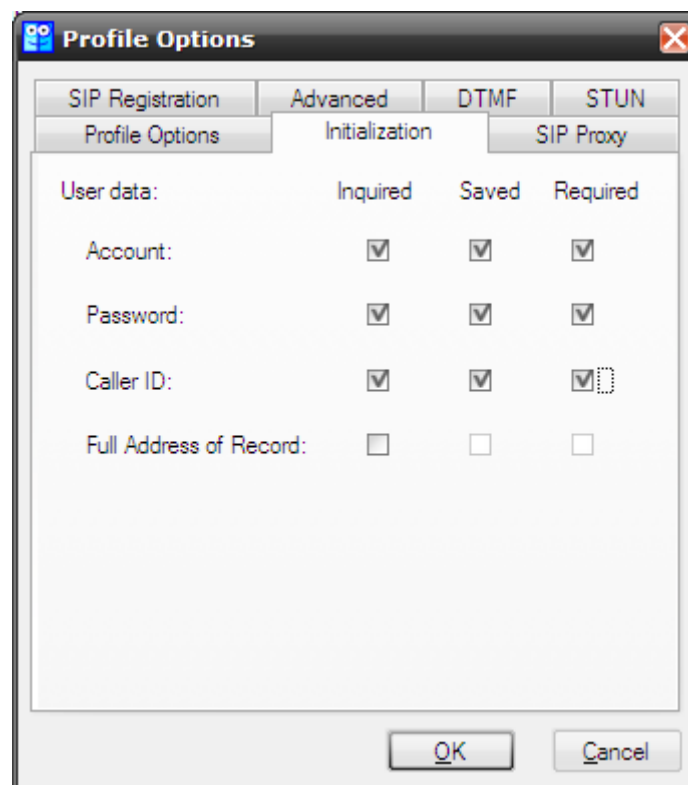


Manual de configuración de SJphone

**Entramos en la pestaña SIP Proxy.
En Domain/Realm tecleamos: 212.64.160.21.
clic en OK.**

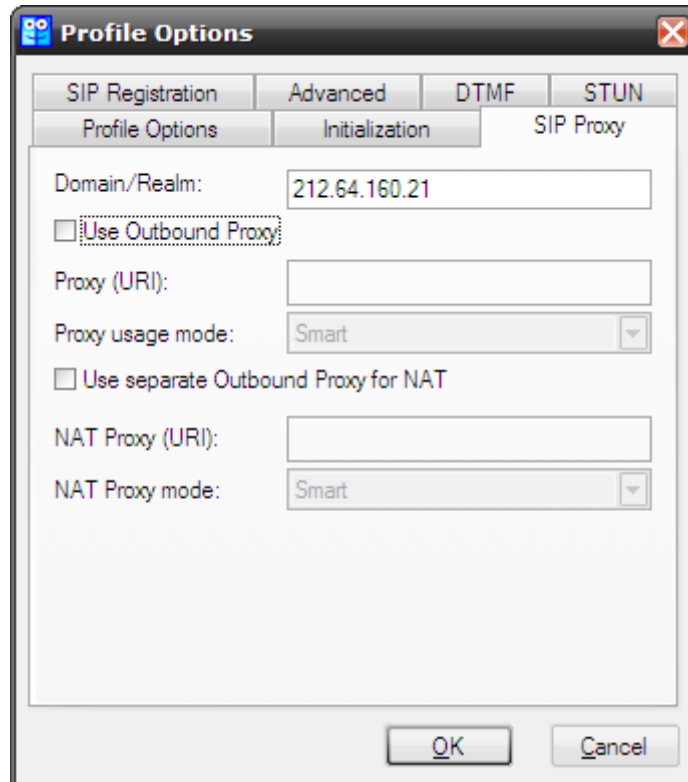


Nos aparecerá en pantalla la siguiente ventana, en donde introduciremos el número de teléfono y la contraseña. En Caller ID, introduciremos también nuestro número de teléfono. Activamos la casilla Save service information permanently, y hacemos clic en OK.

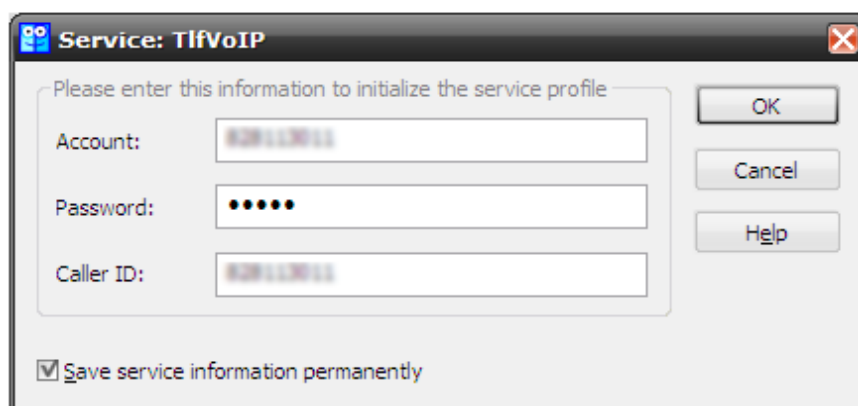

Manual de configuración de SJphone

A continuación hacemos clic en nuestro perfil y en el botón Use... que se encuentra en la parte inferior. Posteriormente hacemos clic en OK.

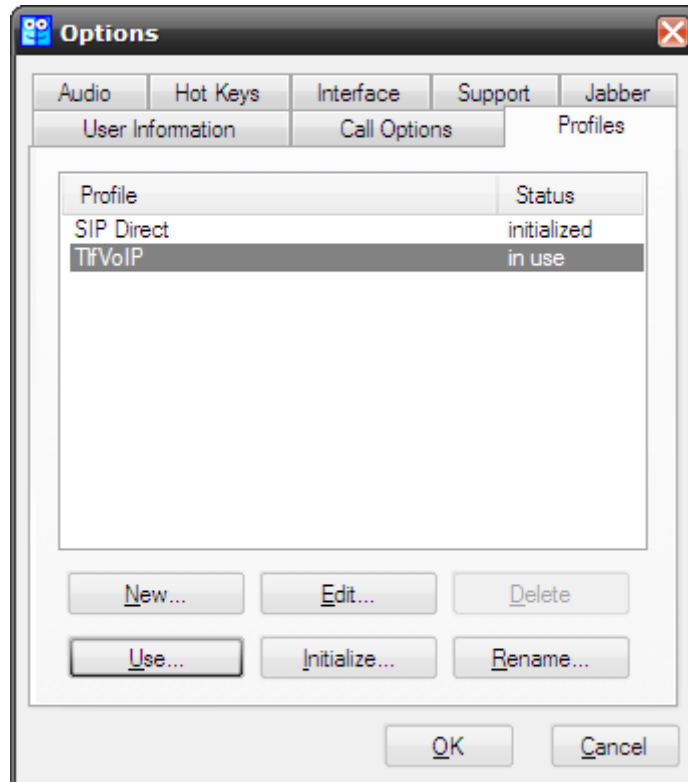

El programa ya está correctamente configurado para llamar y recibir llamadas.

